


Das Setter-Wurf-Bett



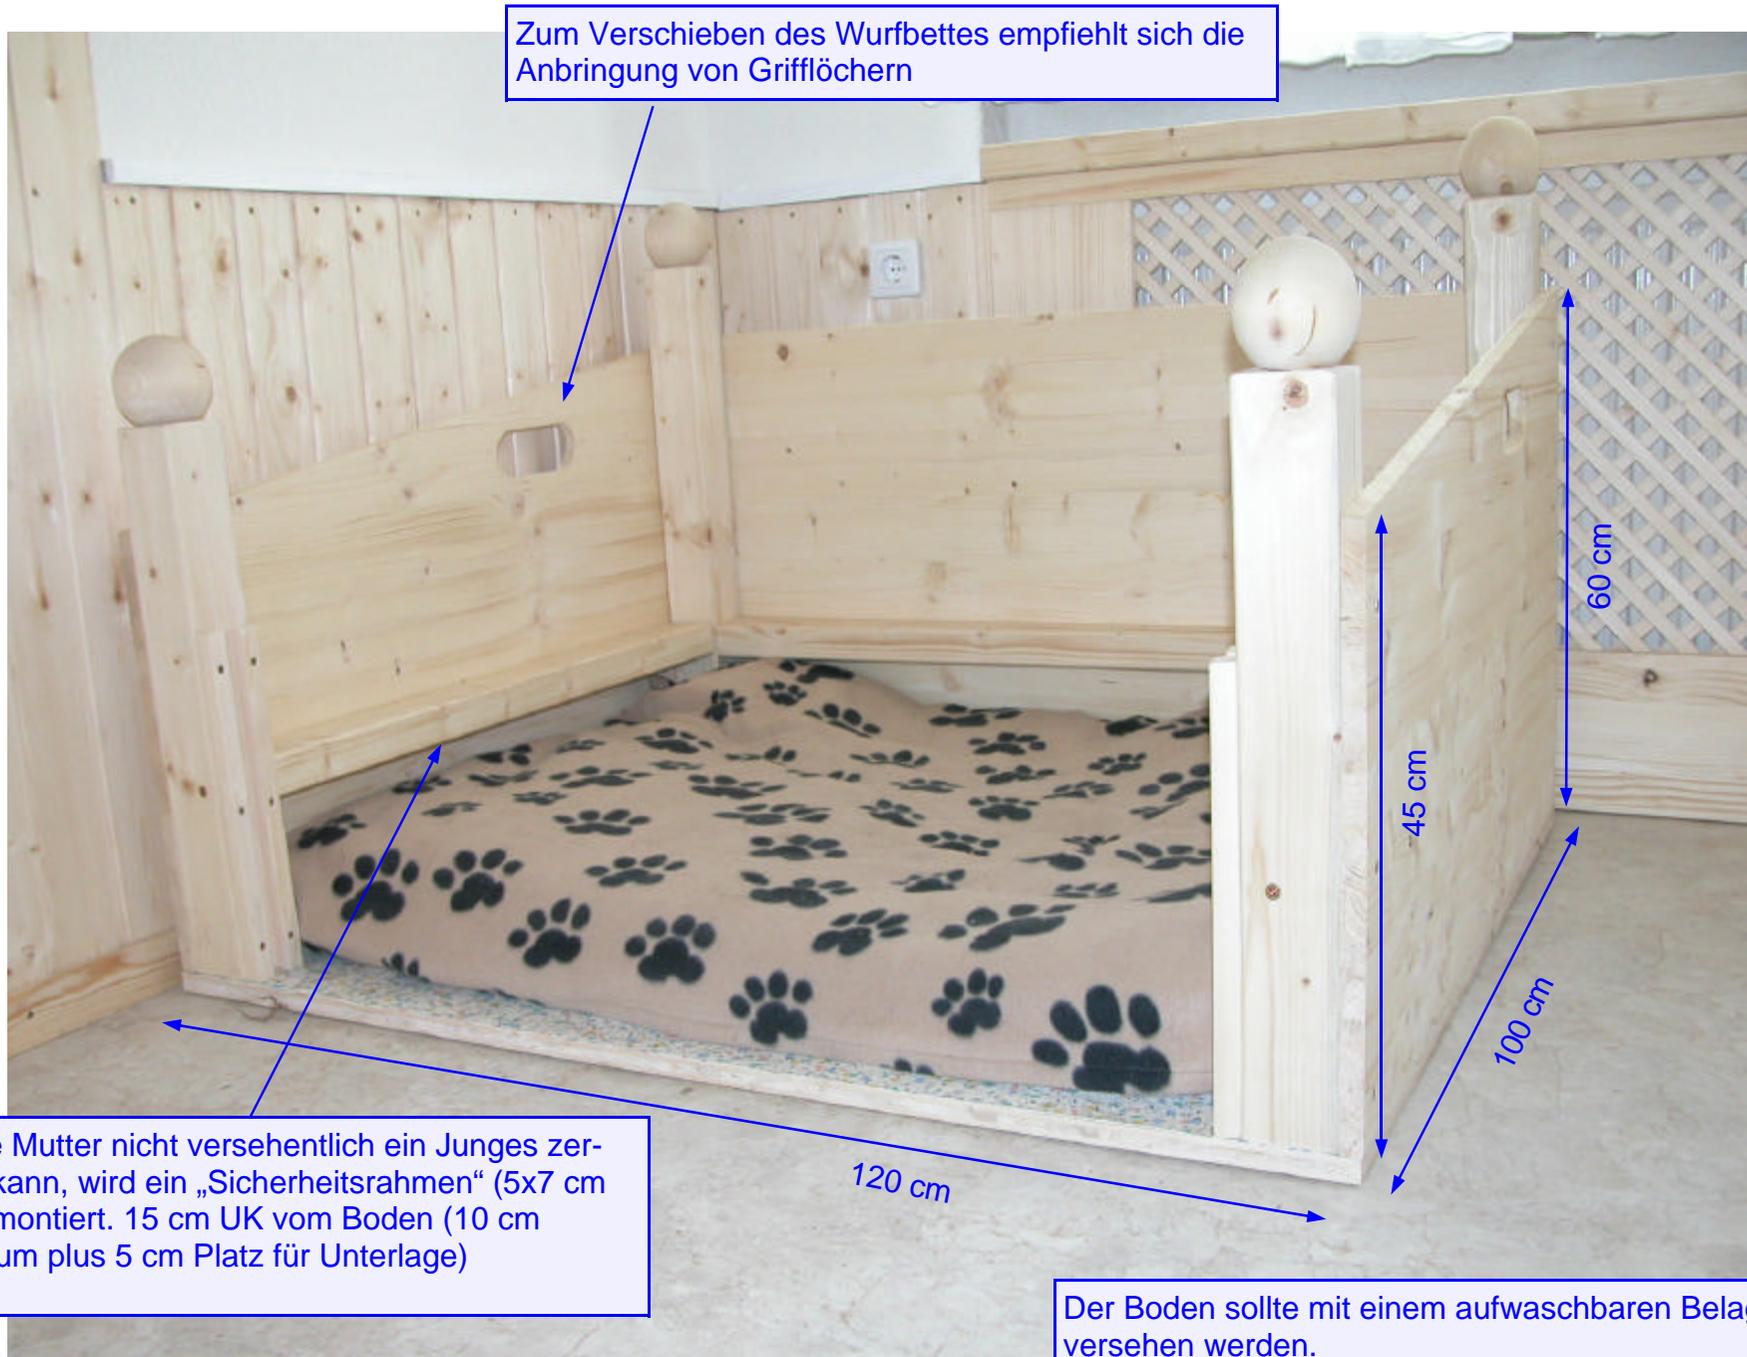

Zum Verschieben des Wurfbettes empfiehlt sich die Anbringung von Grifflöchern

Damit die Mutter nicht versehentlich ein Junges zerdrücken kann, wird ein „Sicherheitsrahmen“ (5x7 cm Leisten) montiert. 15 cm UK vom Boden (10 cm Schutzraum plus 5 cm Platz für Unterlage)

Der Boden sollte mit einem aufwaschbaren Belag versehen werden.





Abschrankung für die ersten 1-2 Wochen.
Bei den vorderen Stehern seitlich eine Führung aus jeweils 2
Leisten à 30 cm Höhe machen. Abstand der Leisten zueinander:
Stärke der Abschrankung plus 3-5 mm



Wenn die Welpen bereits einen etwas stärkeren Bewegungsdrang haben, wird das Wurfbett geöffnet und der Bewegungsraum stufenmäßig durch eine zusätzliche Abschränkung vergrößert.

